

# **Full Boar 4™**

## バックアップシステム例

このシステム図に掲載されている機材は、すべてウシオライティング(株)で取り扱いしている製品です。下記までお気軽にお問い合わせください。

➤ Hog4シリーズ(ハイエンドシステムズ社)



➤ ノード、スイッチングハブ(ルミネックス社)



➤ DMX切替器(ダグフリーデザイン社)



問い合わせ先 03-3552-8264(機器営業部)

<http://www.ushiolighting.co.jp/Contact/>

# Full Boar<sup>4</sup> バックアップシステム例①

Full Boar4



DMX



Hog4 PC

USB



Super Widget

DMX


DMX

※ Hog4 PCとSuper WidgetはRoad Hog4に置き替え可能

セッティングの難易度	簡単
オペレーターの難易度	難しい
費用	低

DMX	4ユニバース (4ライン)
再生同期	手動
ショーファイル同期	手動 (USBメモリ)
MIDI設定	不要
ネットワーク設定	不要
DMX切り替え作業	ケーブル抜き差し


# Full Boar<sup>4</sup> バックアップシステム例②

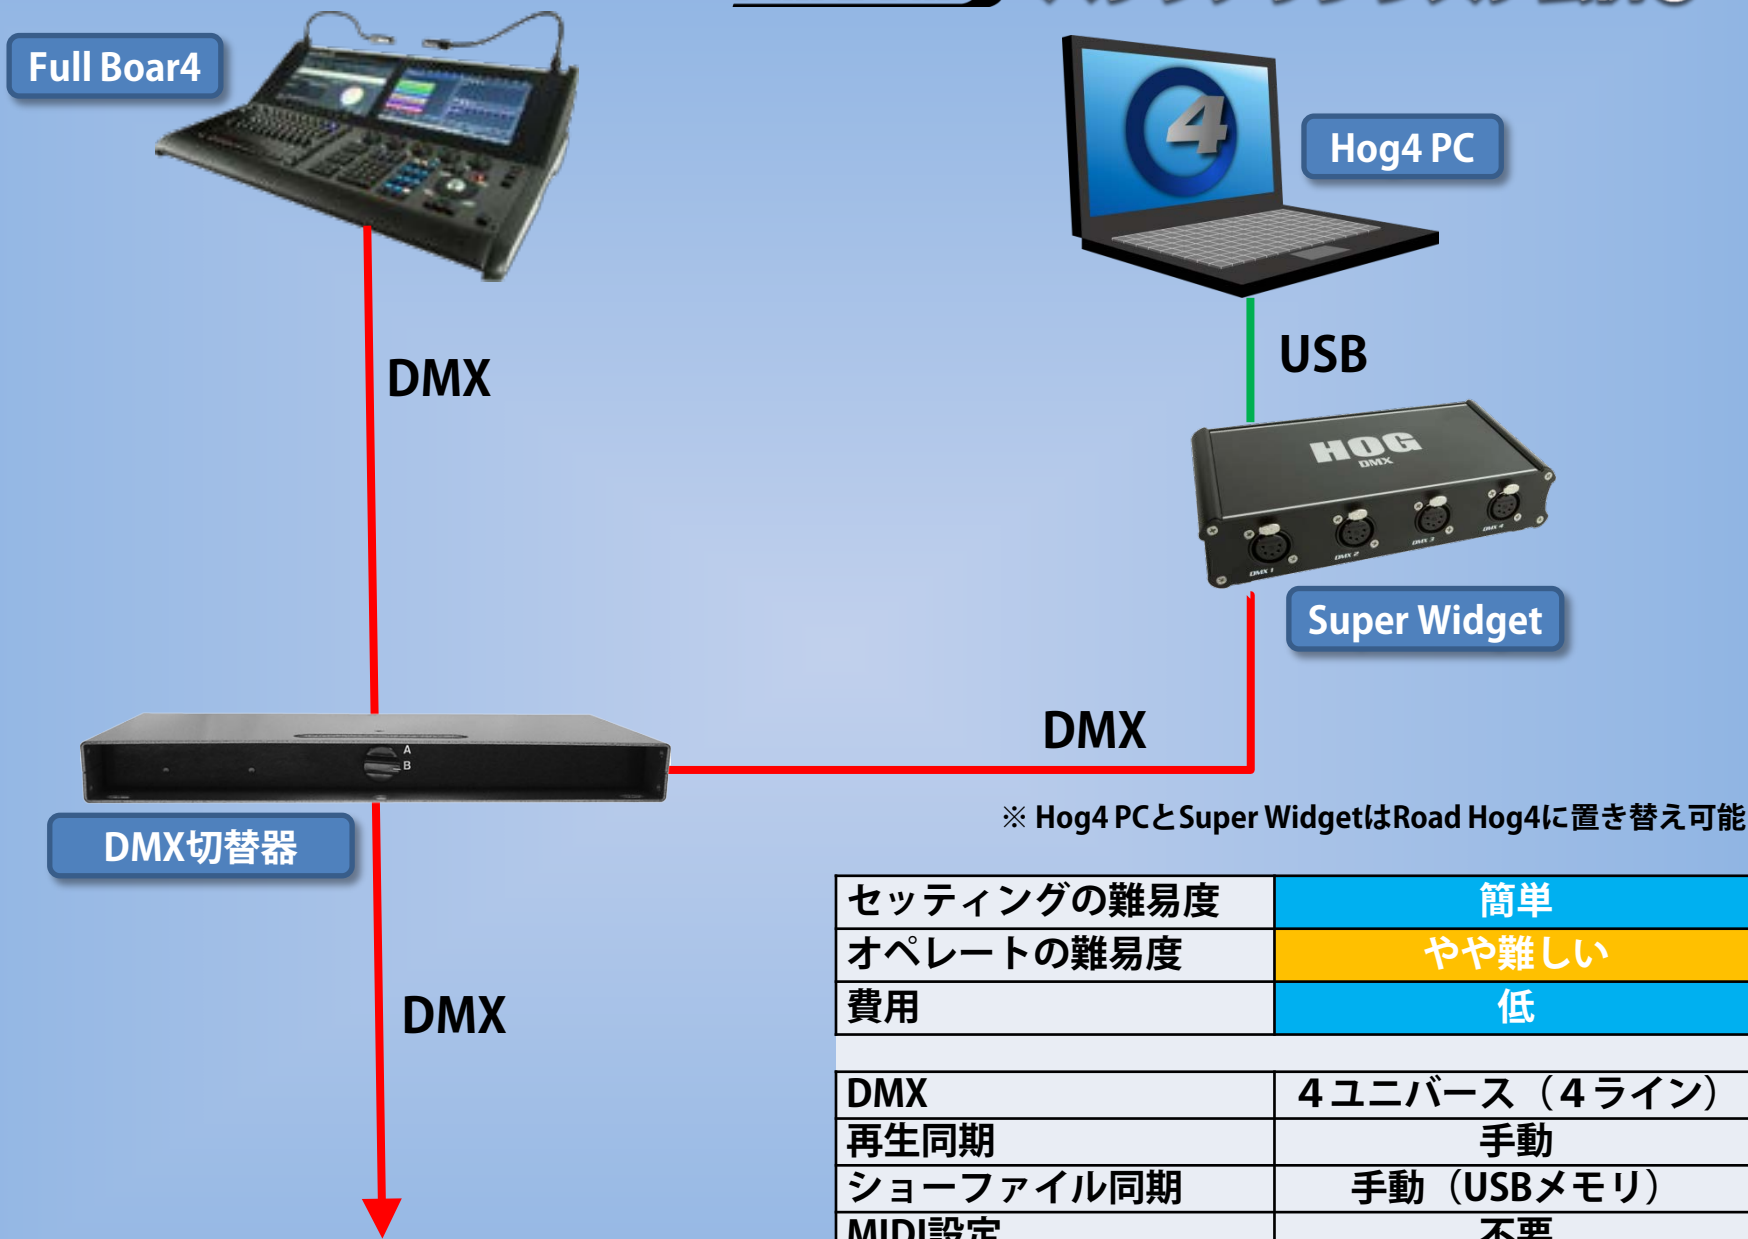

※ Hog4 PCとSuper WidgetはRoad Hog4に置き替え可能

セッティングの難易度	簡単
オペレーターの難易度	やや難しい
費用	低
DMX	4ユニバース (4ライン)
再生同期	手動
ショーファイル同期	手動 (USBメモリ)
MIDI設定	不要
ネットワーク設定	不要
DMX切り替え作業	切替器

# Full Boar<sup>4</sup> バックアップシステム例③

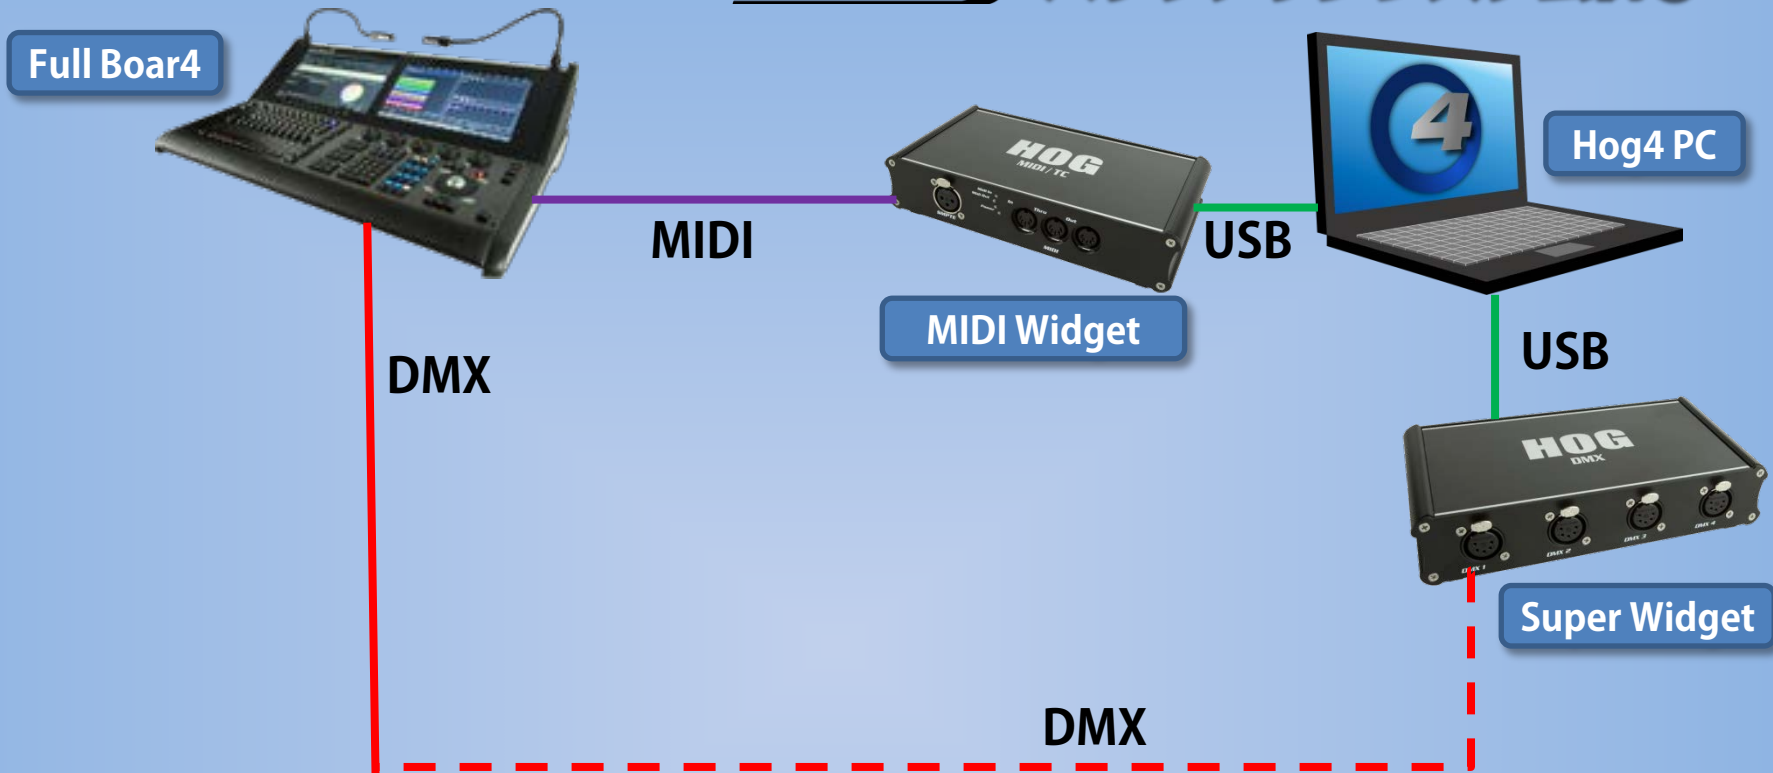


※ Hog4 PCとSuper WidgetはRoad Hog4に置き替え可能

セッティングの難易度	普通
オペレーターの難易度	やや難しい
費用	中

DMX	4ユニバース (4ライン)
再生同期	自動
ショーファイル同期	手動 (USBメモリ)
MIDI設定	必要
ネットワーク設定	不要
DMX切り替え作業	ケーブル抜き差し

# Full Boar<sup>4</sup> バックアップシステム例④

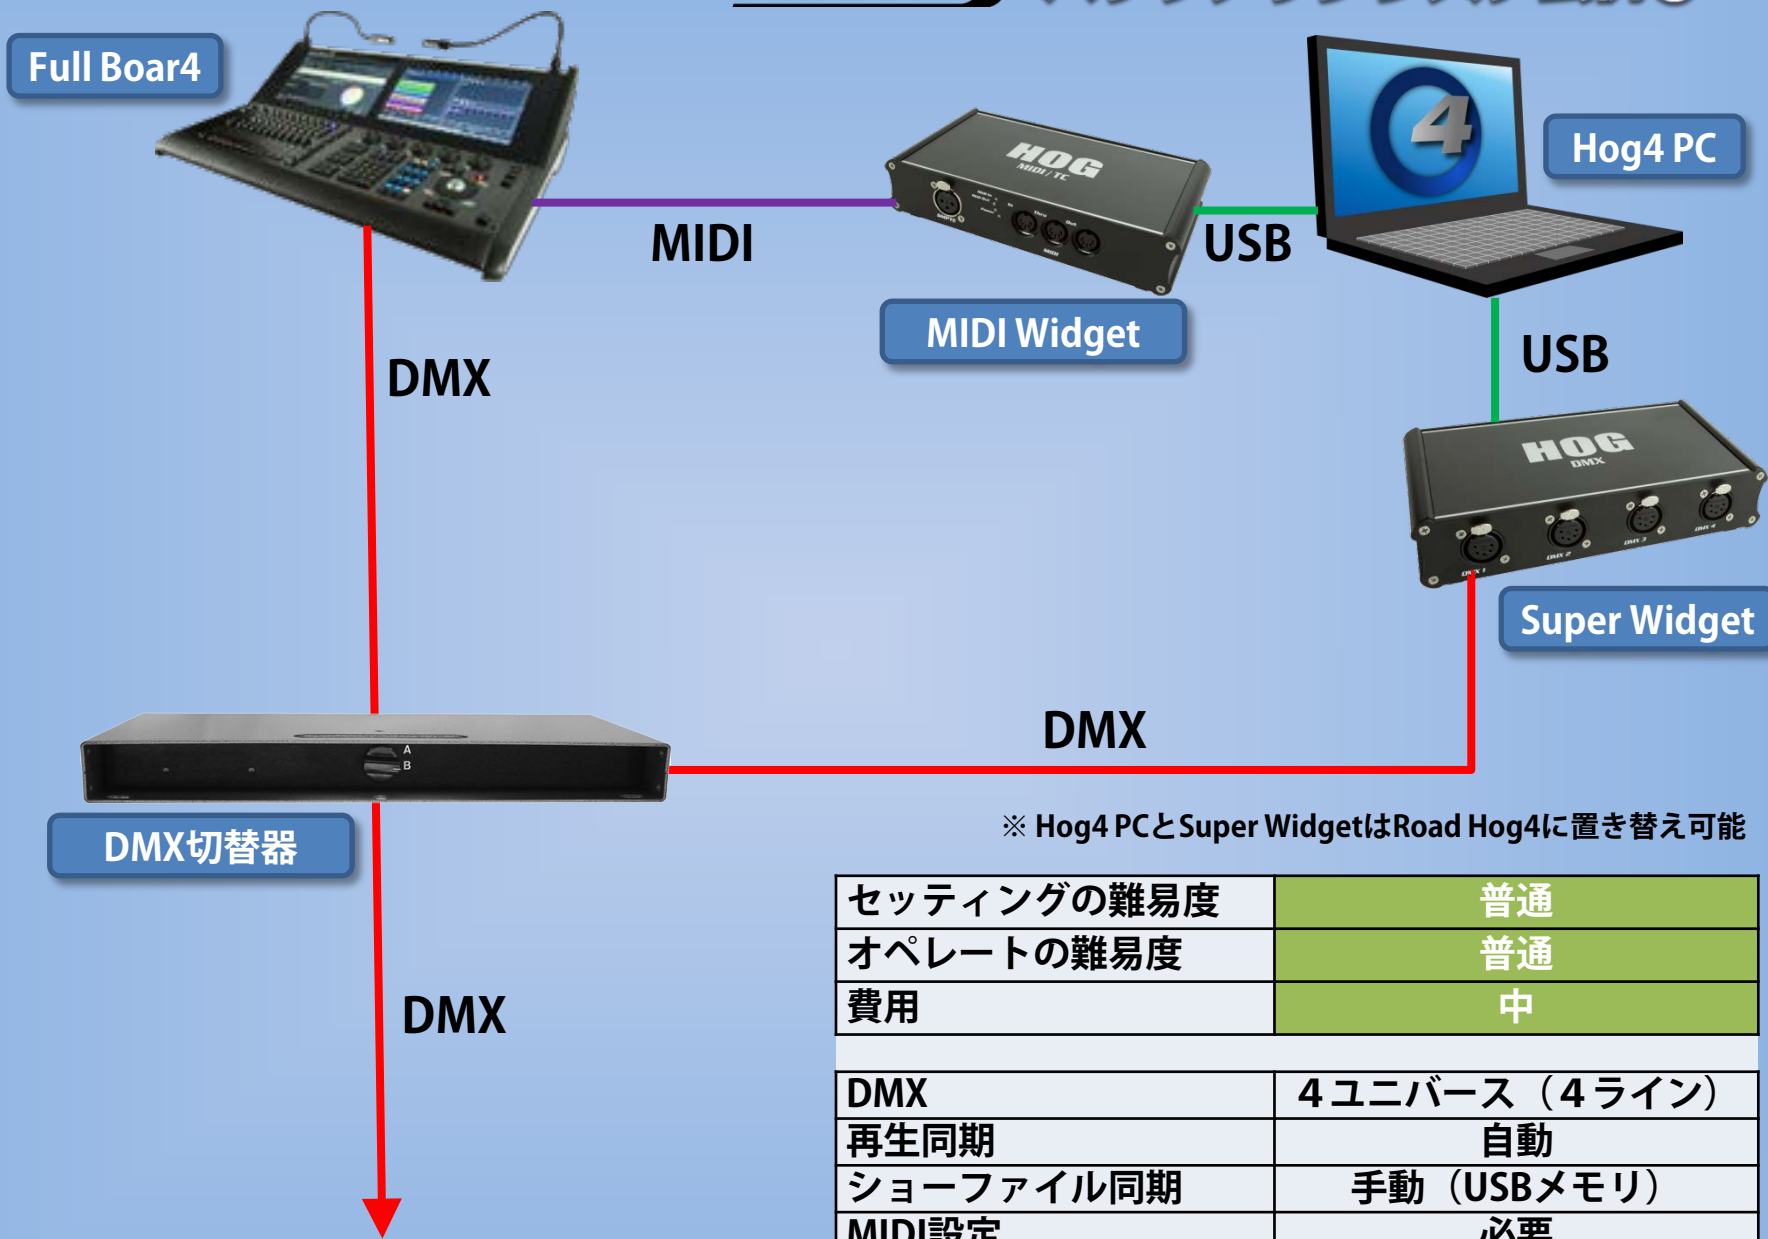

※ Hog4 PCとSuper WidgetはRoad Hog4に置き替え可能

セッティングの難易度	普通
オペレーターの難易度	普通
費用	中

DMX	4ユニバース (4ライン)
再生同期	自動
ショーファイル同期	手動 (USBメモリ)
MIDI設定	必要
ネットワーク設定	不要
DMX切り替え作業	切替器

# Full Boar<sup>4</sup> バックアップシステム例⑤

Full Boar4



Hog-Net (LAN)



Hog4 PC

USB




Super Widget

DMX



DMX




※ Hog4 PCとSuper WidgetはRoad Hog4に置き替え可能

セッティングの難易度	やや難しい
オペレートの難易度	やや難しい
費用	低

DMX	4ユニバース (4ライン)
再生同期	自動
ショーファイル同期	自動
MIDI設定	不要
ネットワーク設定	必要
DMX切り替え作業	ケーブル抜き差し

# Full Boar<sup>4</sup> バックアップシステム例⑥

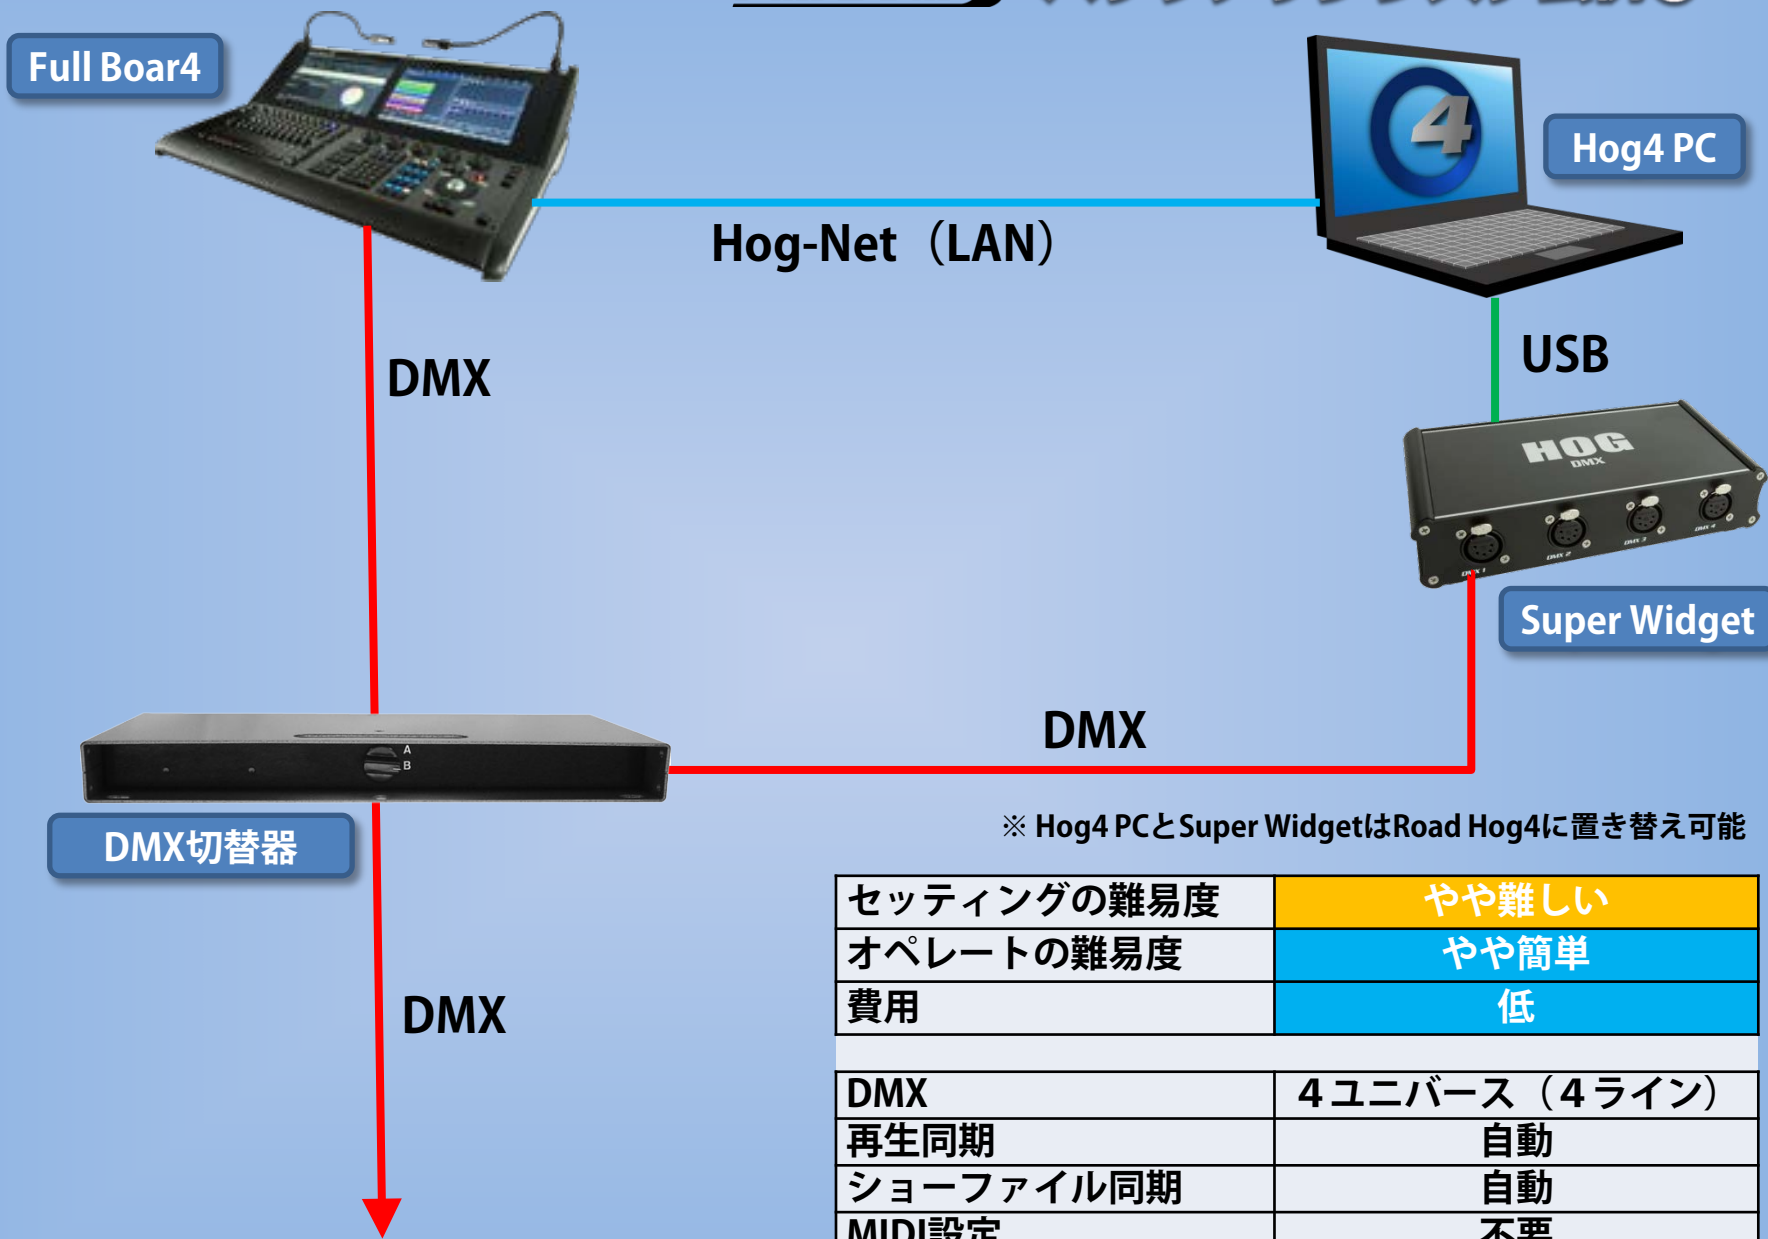

※ Hog4 PCとSuper WidgetはRoad Hog4に置き替え可能

セッティングの難易度	やや難しい
オペレートの難易度	やや簡単
費用	低

DMX	4ユニバース (4ライン)
再生同期	自動
ショーファイル同期	自動
MIDI設定	不要
ネットワーク設定	必要
DMX切り替え作業	切替器

# Full Boar<sup>4</sup> バックアップシステム例⑦

Full Boar4



Art-Net

Hog4 PC



USB



Super Widget

Art-Net



Art-Netノード

DMX


※ Hog4 PCとSuper WidgetはRoad Hog4に置き替え可能

セッティングの難易度	やや難しい
オペレートの難易度	やや簡単
費用	高

DMX	4ユニバース (4ライン)
再生同期	手動
ショーファイル同期	手動 (USBメモリ)
MIDI設定	不要
ネットワーク設定	必要
DMX切り替え作業	自動 (ノード)



# Full Boar<sup>4</sup> バックアップシステム例⑧

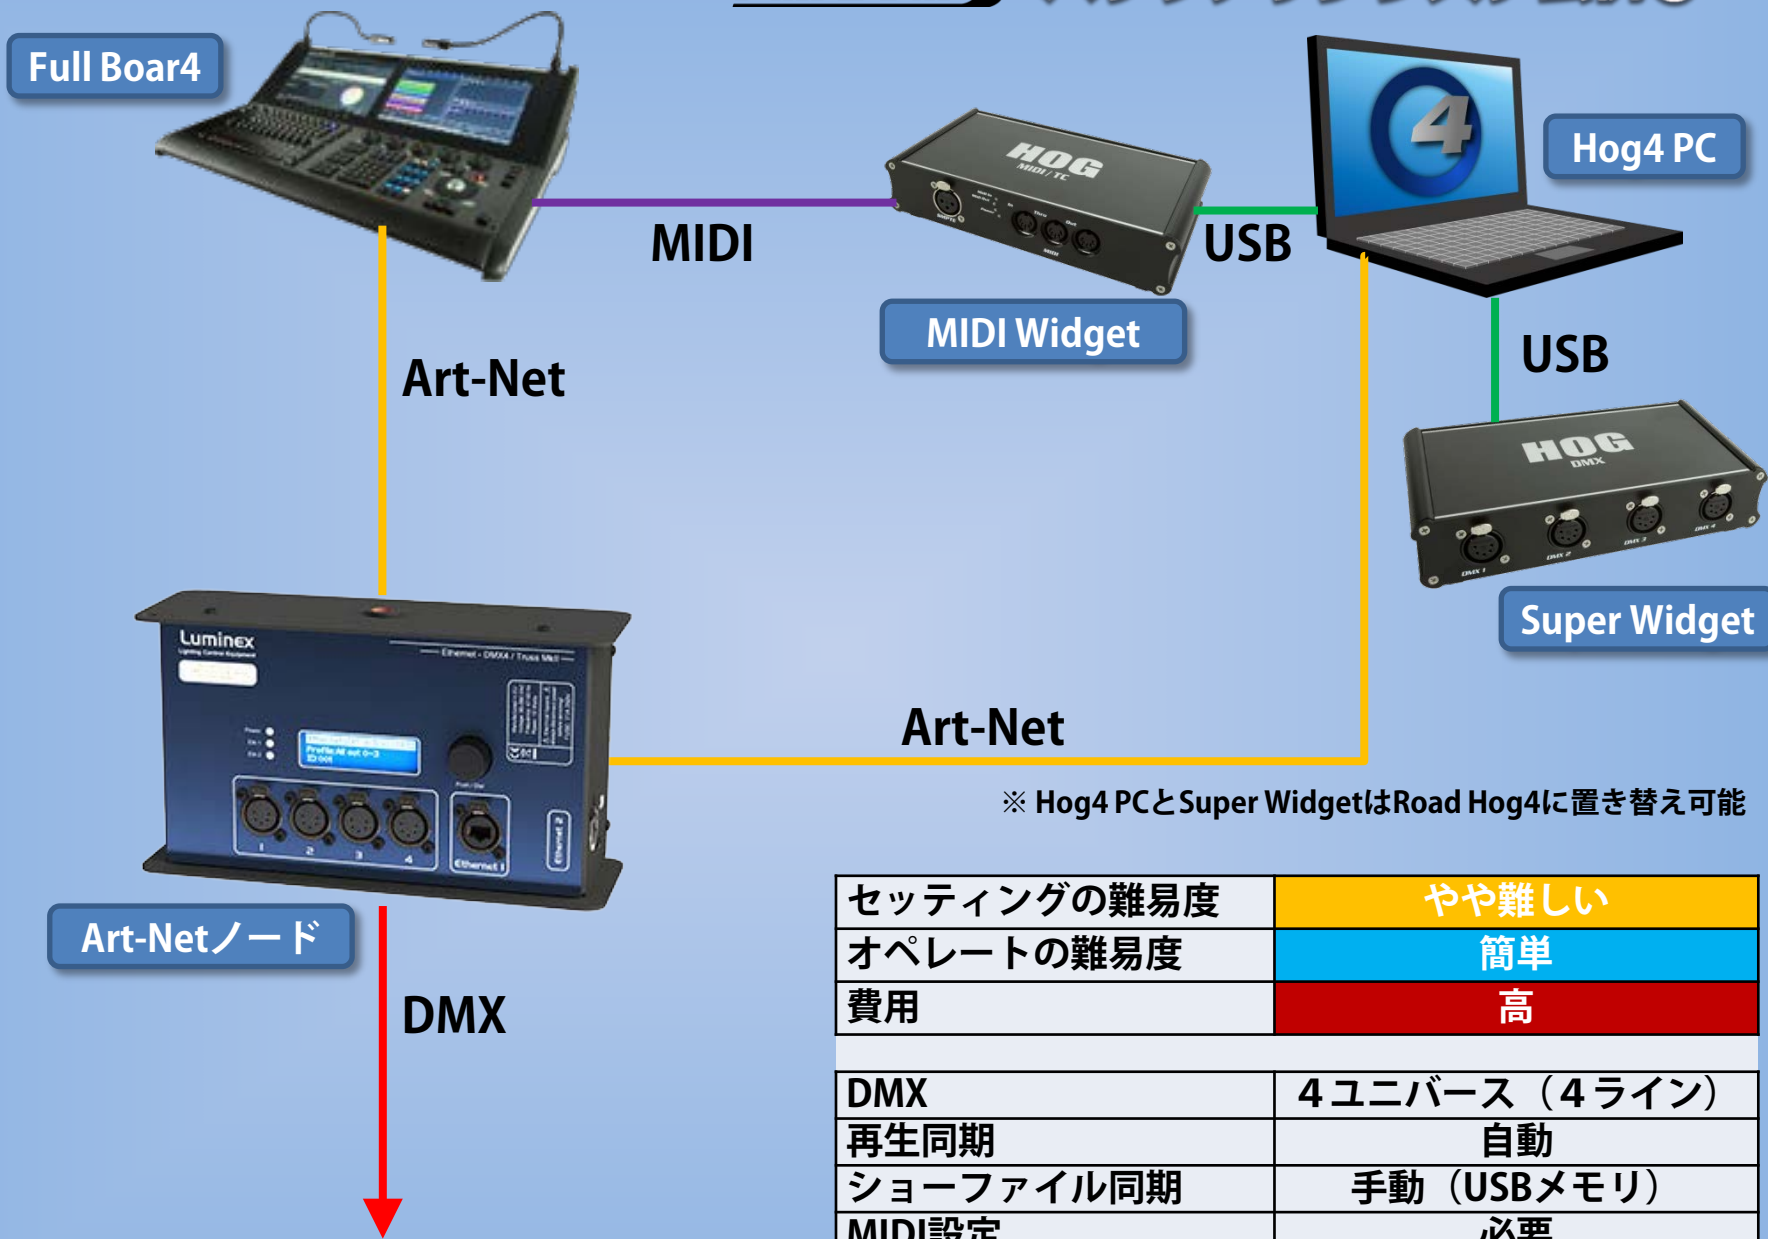

※ Hog4 PCとSuper WidgetはRoad Hog4に置き替え可能

セッティングの難易度	やや難しい
オペレーターの難易度	簡単
費用	高
DMX	4ユニバース (4ライン)
再生同期	自動
ショーファイル同期	手動 (USBメモリ)
MIDI設定	必要
ネットワーク設定	必要
DMX切り替え作業	自動 (ノード)

# Full Boar<sup>4</sup> バックアップシステム例⑨

Full Boar4



Hog4 PC



Hog-Net (LAN)

Art-Net

USB



Super Widget

Art-Net



Art-Netノード


DMX

※ Hog4 PCとSuper WidgetはRoad Hog4に置き替え可能

セッティングの難易度	難しい
オペレートの難易度	簡単
費用	高

DMX	4ユニバース (4ライン)
再生同期	自動
ショーファイル同期	自動
MIDI設定	不要
ネットワーク設定	必要
DMX切り替え作業	自動 (ノード)

# Full Boar<sup>4</sup>™ バックアップシステム例⑩

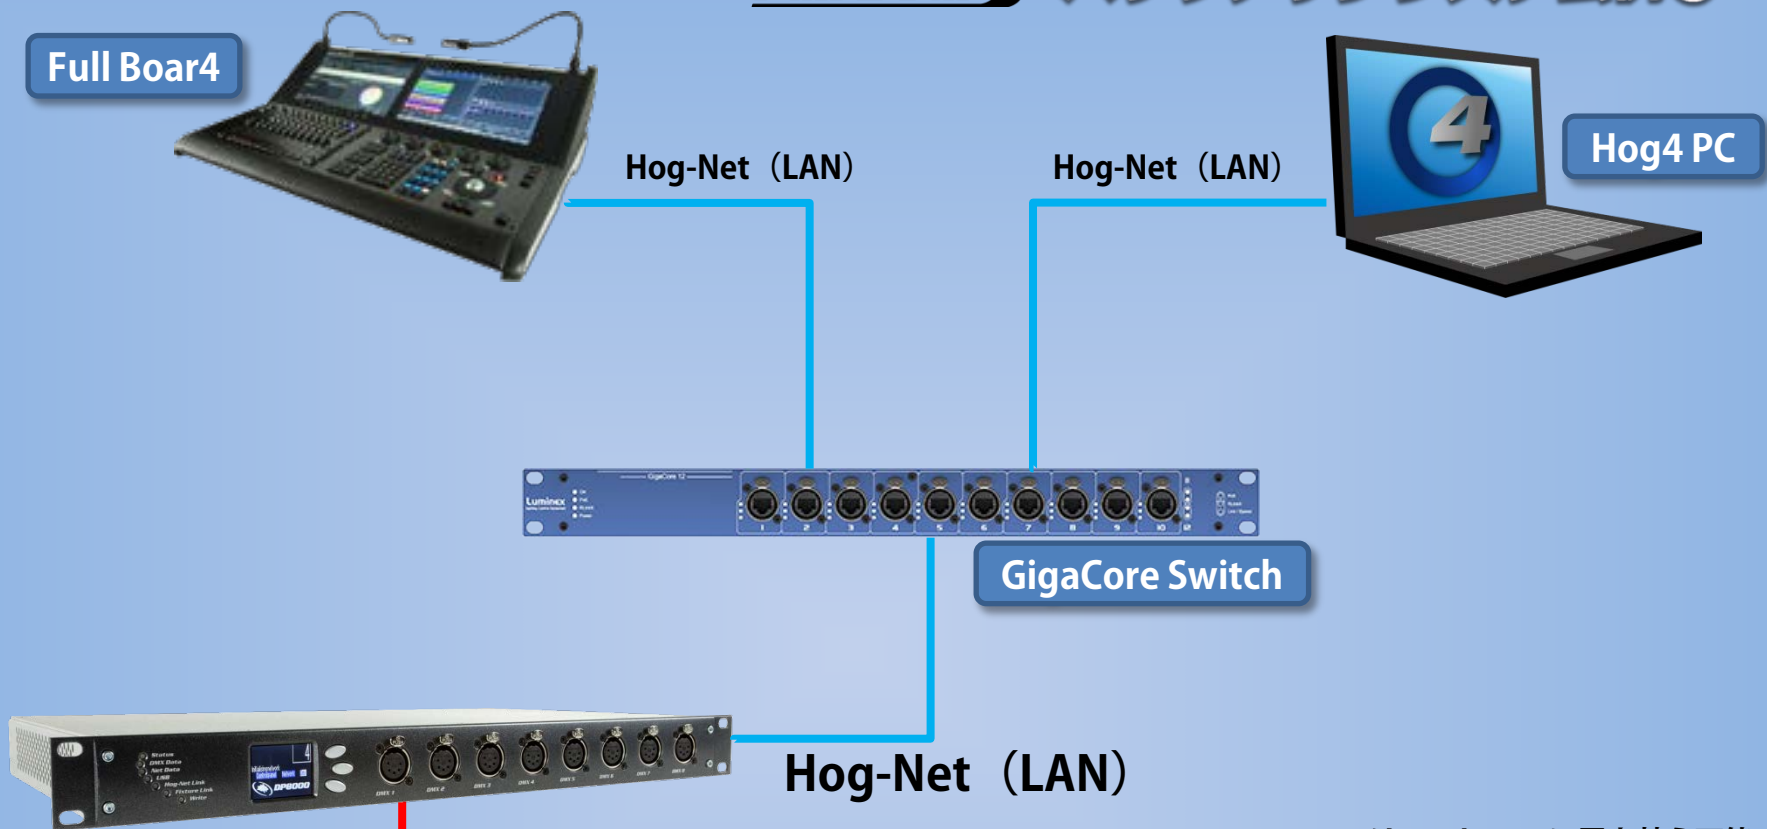

※ Hog4 PCはRoad Hog4に置き替え可能

セッティングの難易度	やや難しい
オペレーターの難易度	簡単
費用	最高

DMX	8ユニバース (8ライン)
再生同期	自動
ショーファイル同期	自動
MIDI設定	不要
ネットワーク設定	必要
DMX切り替え作業	自動 (ノード)

※ さらにArt-Netを8ユニバース出力可能 (合計16ライン)